



# 参数表


RAF 100\_8L | 0.6 - 1.05 kW  
绕线电阻器



产品编号	ds2003 0016			
类型	RAF 100/5L	RAF 100/6L	RAF 100/7L	RAF 100/8L
标称连续功率(kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$	0.6	0.8	0.9	1.1
电阻值( $\Omega$ ) ( $20^\circ\text{C}$ )	2 - 30	2.5 - 38	3 - 45	3.5 - 52
电阻值公差( $20^\circ\text{C}$ )	±10%			
防护等级( EN 60529 ) ( 安装后 )	IP 00			
允许工作电压最大值	EN 2000 V DC			
冷却	自然风冷			
电气端子	M5			
工作温度范围	-25 ... +40 °C			
安装位置				

服从技术修改

## 参数表

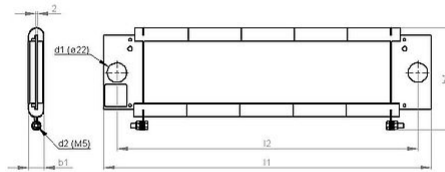

产品编号		ds2003 0016			
类型		RAF 100/5L	RAF 100/6L	RAF 100/7L	RAF 100/8L
长度( mm)	$l_1$	370	430	490	550
	$l_2$	340	400	460	520
宽度( mm)	$b_1$	<20	<20	<20	<20
高度( mm)	$h_1$	~116	~116	~116	~116
约重( kg)		0,8	0,95	1,1	1,25
最后更新		2015-10-29			

### 安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载；

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍；

电阻器必须接地。