


参数表

STG-S | 6,5 - 26,0 kW

钢板电阻器


cRUus 600 V

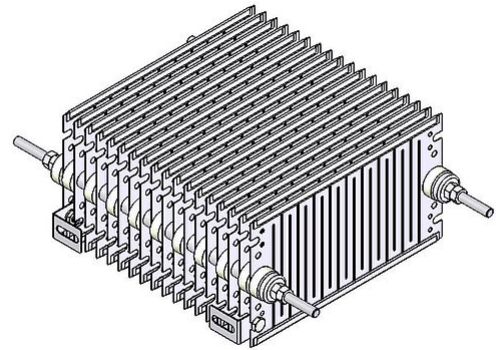

产品编号		ds1000 0101			
类型		STG-S 1xx	STG-S 2xx	STG-S 3xx	STG-S 4xx
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	51,4	102,7	154,1	205,4
	ED 15 %*	27,3	54,6	81,9	109,2
	ED 25 %*	19,5	39	58,5	78
	ED 40 %*	14,3	28,6	42,9	57,2
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		6,5	13	19,5	26
电阻值(Ω) (20°C)		0,1 - 55	0,1 - 27,7	0,2 - 18,4	0,3 - 13,8
电阻值公差(20°C)		$\pm 10\%$			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 00			
允许工作电压最大值		UL 600 V			
冷却		自然风冷			
电气端子		connection element M6, M8, M10, M12			
工作温度范围		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$			
测试电压		2,7 kV AC 1 s			
认证/ 标识		UL; CSA			
安装位置					

服从技术修改

参数表

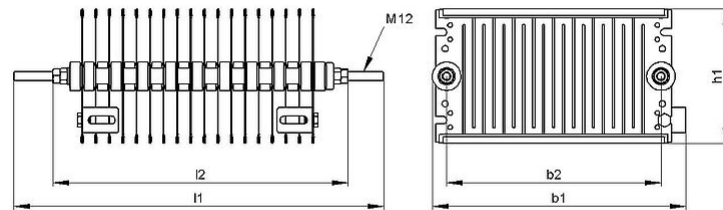

产品编号		ds1000 0101			
类型		STG-S 1xx	STG-S 2xx	STG-S 3xx	STG-S 4xx
长度(mm)	l1	318	518	728	928
	l2	≤265	≤455	≤650	≤840
宽度(mm)	b1	≤360	≤360	≤360	≤360
	b2	300	300	300	300
高度(mm)	h1	≤200	≤200	≤200	≤200
约重(kg)		7	12	18	25
最后更新		2015-02-24			

安装说明:

应采取适当的安全措施, 以保护电阻器抵抗过载;

在安装时, 需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。