


参数表


GWS 70x70
铝壳电阻器

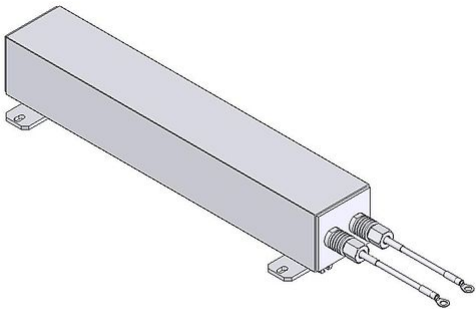

产品编号		ds3000 3501
类型		GWS xxx-70x70
脉冲功率 (kW) T _a ~ 60 °C 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	1
标称连续功率 (kW) T _a ~ 60 °C		1
电阻值(Ω) (20°C)		5,5
电阻值公差(20°C)		±10 %
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 54
允许工作电压最大值		2300 V
冷却		自然风冷
标称连续功率下外壳温度T _a ~ 60 (°C)		≤180 °C
电气端子		2x 10 mm ² ; l=25 cm
工作温度范围		-40 ... +70 °C
测试电压		6,0 kV AC 1 min
安装位置		

服从技术修改

参数表

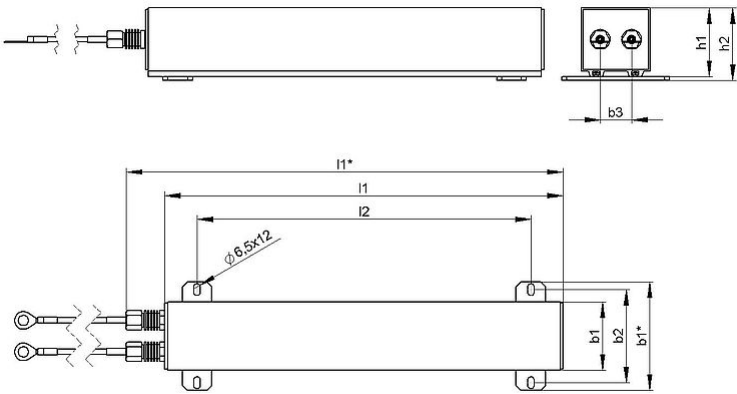

产品编号		ds3000 3501
类型		GWS xxx-70x70
长度(mm)	l1*	xxx + 46
	l1	xxx + 6
	l2	t.b.d.
宽度(mm)	b1	70
	b2	95
	b3	110
高度(mm)	h1	70
	h2	74
约重(kg)		6,15
绝缘阻抗		>20 M Ohm
最后更新		2014-03-13

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。