


参数表


GWHS 40x20-K | 100 - 220 W
铝壳电阻器
cRUus 600 / 1000 V

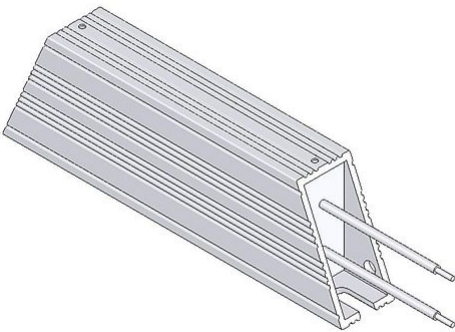

产品编号		ds3000 3314		
类型		GWHS 160	GWHS 240	GWHS 300
脉冲功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	900	1530	1980
	ED 15 %*	500	850	1100
	ED 25 %*	300	510	660
	ED 40 %*	200	340	440
标称连续功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		100	170	220
电阻值(Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		7,5 - 910	10 - 910	15 - 1200
电阻值公差($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\text{ }\%$		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 54		
允许工作电压最大值		UL 600 / 1000 V		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		$< 300\text{ }^{\circ}\text{C}$		
电气端子		2x AWG 18 / l=25 cm		
工作温度范围		$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$		
测试电压		2,7 kV AC 1 s		
认证/ 标识		UL; CSA		
安装位置				

服从技术修改

参数表

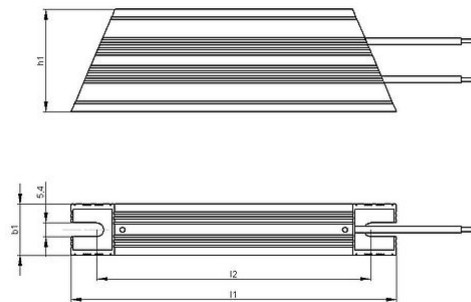

产品编号		ds3000 3314		
类型		GWHS 160	GWHS 240	GWHS 300
长度(mm)	l_1	160	240	300
	l_2	145	225	285
宽度(mm)	b_1	20	20	20
高度(mm)	h_1	40	40	40
约重(kg)		0,25	0,33	0,4
绝缘阻抗		>10 M Ohm		
最后更新		2015-02-25		

安装说明:

当工作升温时，电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm最多增加0.85 mm（安装在固定或可移动的轴承时）；

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍；

请将电阻器安装在平面区域；

电阻器必须接地。