


参数表


STG 3x2 | 40.2 kW  
钢板电阻器  
cRUus 600 V

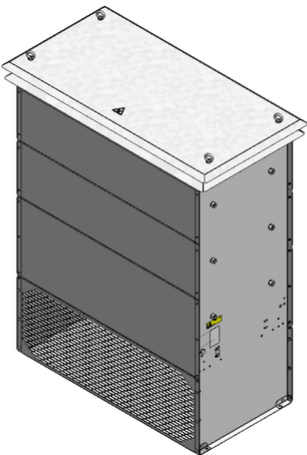

| 产品编号                                                                         |          | ds1000 2321                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型                                                                           |          | STG 342                                                                               |
| 脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>参考周期 120s<br>近似值( 取决于电阻值) | ED 6 %*  | 317,6                                                                                 |
|                                                                              | ED 15 %* | 168,8                                                                                 |
|                                                                              | ED 25 %* | 120,6                                                                                 |
|                                                                              | ED 40 %* | 88,4                                                                                  |
| 标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$                            |          | 40,2                                                                                  |
| 电阻值( $\Omega$ ) ( $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ )                             |          | 0,8 - 8,7                                                                             |
| 电阻值公差( $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ )                                        |          | $\pm 10\text{ }\%$                                                                    |
| 防护等级( EN 60529 ) ( 安装后 )                                                     |          | IP 23                                                                                 |
| 允许工作电压最大值                                                                    |          | UL 600 V                                                                              |
| 冷却                                                                           |          | 自然风冷                                                                                  |
| 标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$                            |          | $\leq 250\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                    |
| 电气端子                                                                         |          | bolt clamp M6, M8, M10, M12 / PE M6, M8, M10                                          |
| 工作温度范围                                                                       |          | $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$                       |
| 测试电压                                                                         |          | 2,7 kV AC 1 s                                                                         |
| 认证/ 标识                                                                       |          | CE; UL; CSA                                                                           |
| 安装位置                                                                         |          |  |

服从技术修改

参数表

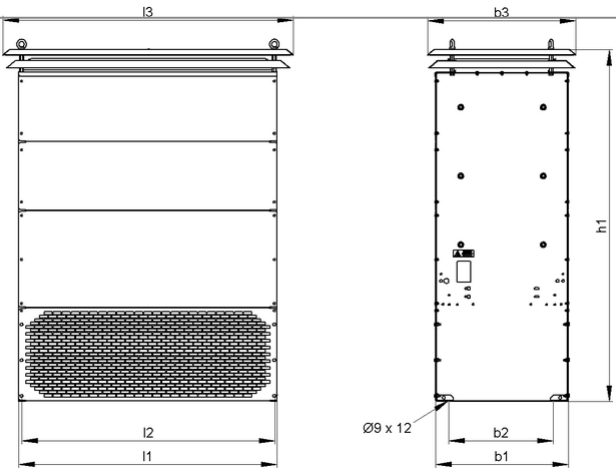

| 产品编号    |    | ds1000 2321 |
|---------|----|-------------|
| 类型      |    | STG 342     |
| 长度( mm) | l1 | 940         |
|         | l2 | 920         |
|         | l3 | ≤1060       |
| 宽度( mm) | b1 | ≤485        |
|         | b2 | 380         |
|         | b3 | ≤545        |
| 高度( mm) | h1 | ≤1325       |
| 约重( kg) |    | 120         |
| 最后更新    |    | 2016-01-26  |

安装说明:

- 应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;
- 在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;
- 电阻器必须接地。