


参数表


STG 1x0 | 6.0 - 24.0 kW
钢板电阻器

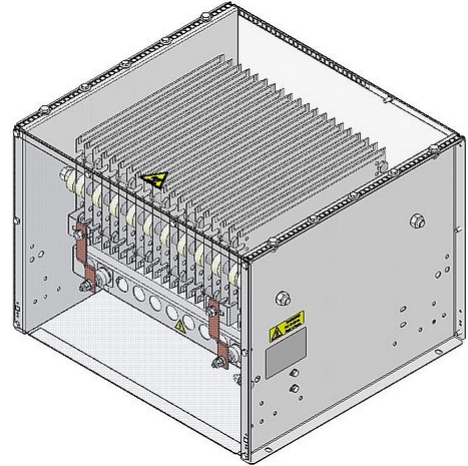

产品编号		ds1000 1100			
类型		STG 110	STG 120	STG 130	STG 140
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	47.4	94.8	142.2	189.6
	ED 15 %*	25.2	50.4	75.6	100.8
	ED 25 %*	18	36	54	72
	ED 40 %*	13.2	26.4	39.6	52.8
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		6	12	18	24
电阻值(Ω) (20°C)		0.1 - 55	0.2 - 83	0.2 - 55	0.3 - 41
电阻值公差 (20°C)		$\pm 10\%$			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20			
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC			
冷却		自然风冷			
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		$\leq 250^\circ\text{C}$			
电气端子		bolt clamp M6, M8, M10, M12 / PE M6, M8, M10			
工作温度范围		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$			
测试电压		2.7 kV AC 1 s			
认证/ 标识		CE			
安装位置					

服从技术修改

参数表

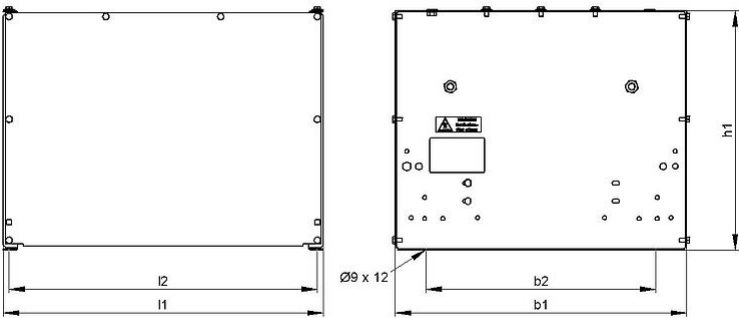

产品编号		ds1000 1100			
类型		STG 110	STG 120	STG 130	STG 140
长度(mm)	l1	330	530	740	940
	l2	310	510	720	920
宽度(mm)	b1	≤485	≤485	≤485	≤485
	b2	380	380	380	380
高度(mm)	h1	≤400	≤400	≤400	≤400
约重(kg)		17	23	30	39
最后更新		2016-01-26			

安装说明:

- 应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;
- 在安装时，需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍;
- 电阻器必须接地。