


参数表


STG 1x1 | 4.6 - 18.4 kW
钢板电阻器
cRUus 600 V

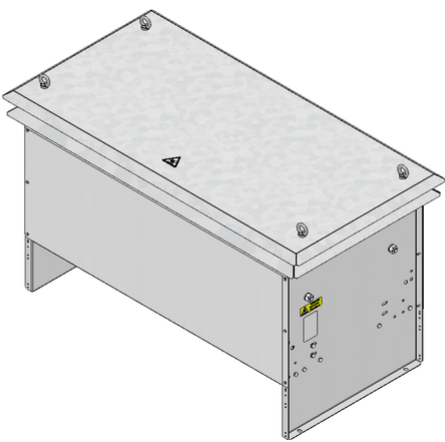

产品编号		ds1000 2111			
类型		STG 111	STG 121	STG 131	STG 141
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	36,3	72,7	109	145,4
	ED 15 %*	19,3	38,6	58	77,3
	ED 25 %*	13,8	27,6	41,4	55,2
	ED 40 %*	10,1	20,2	30,4	40,5
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		4,6	9,2	13,8	18,4
电阻值(Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		0,1 - 55	0,1 - 36	0,2 - 26	0,3 - 19,5
电阻值公差 ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\text{ }\%$			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 23			
允许工作电压最大值		UL 600 V			
冷却		自然风冷			
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\leq 250\text{ }^{\circ}\text{C}$			
电气端子		bolt clamp M6, M8, M10, M12 / PE M6, M8, M10			
工作温度范围		$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$			
测试电压		2,7 kV AC 1 s			
认证/ 标识		CE; UL; CSA			
安装位置					

服从技术修改

参数表

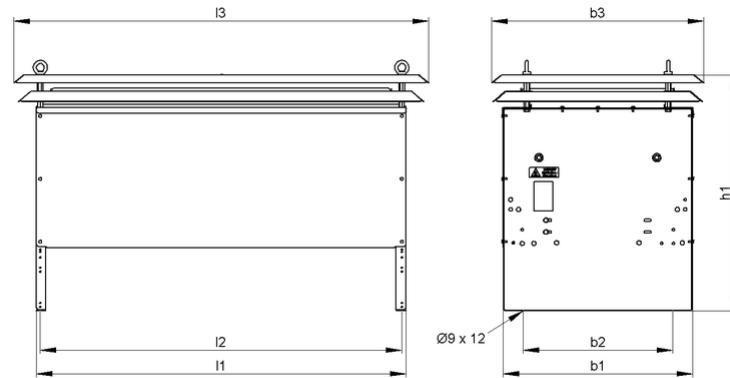

产品编号		ds1000 2111			
类型		STG 111	STG 121	STG 131	STG 141
长度(mm)	l_1	330	530	740	940
	l_2	310	510	720	920
	l_3	≤ 450	≤ 650	≤ 860	≤ 1060
宽度(mm)	b_1	≤ 485	≤ 485	≤ 485	≤ 485
	b_2	380	380	380	380
	b_3	≤ 545	≤ 545	≤ 545	≤ 545
高度(mm)	h_1	≤ 605	≤ 605	≤ 605	≤ 605
约重(kg)		22	29	38	48
最后更新		2016-01-26			

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。