


参数表


ZFm_8 | 600 - 1340 W
绕线电阻器

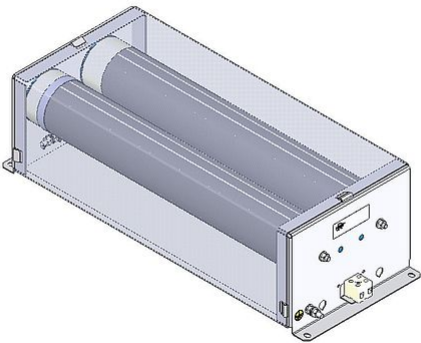

产品编号		ds4000 1280			
类型		ZFm 60x300	ZFm 6	ZFm 7	ZFm 8
脉冲功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	5700	7980	10450	12730
	ED 15 %*	2940	4120	5390	6570
	ED 25 %*	1920	2690	3520	4290
	ED 40 %*	1320	1850	2420	2950
	ED 60 %*	900	1260	1650	2010
标称连续功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		600	840	1100	1340
额定连续电流 (A) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		0,3 - 50	0,3 - 50	0,3 - 50	0,3 - 50
电阻值 (Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		0,24 - 7200	0,34 - 10120	0,43 - 13100	0,55 - 16000
电阻值公差 ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\%$			
防护等级 (EN 60529) (安装后)		IP 20			
允许工作电压最大值		600 V AC / 800 V DC			
冷却		自然风冷			
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\leq 200\text{ }^{\circ}\text{C}$			
电气端子		2,5 mm ² / PE M5			
工作温度范围		$-25 \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$			
测试电压		2,7 kV AC 1s			
安装位置					

服从技术修改

参数表

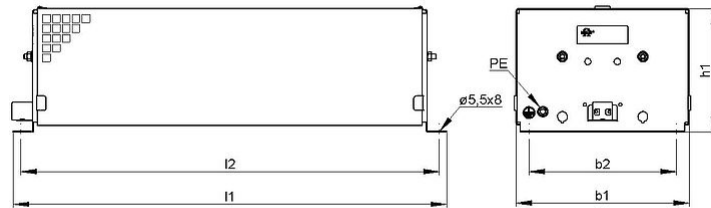

产品编号		ds4000 1280			
类型		ZFm 60x300	ZFm 6	ZFm 7	ZFm 8
长度(mm)	l1	≤350	≤450	≤550	≤650
	l2	326	426	526	626
宽度(mm)	b1	≤182	≤182	≤182	≤182
	b2	150	150	150	150
高度(mm)	h1	≤130	≤130	≤130	≤130
约重(kg)		4,8	6,8	8,8	10,8
最后更新		2016-01-14			

安装说明:

应采取适当的安全措施, 以保护电阻器抵抗过载;

在安装时, 需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍;

波纹电阻器必须水平安装;

电阻器必须接地。